



トランスポンダーの取り付けについて

●取り付け方法（筑波サーキットのHPから引用）

ホルダーをガムテープやタイラップで固定する

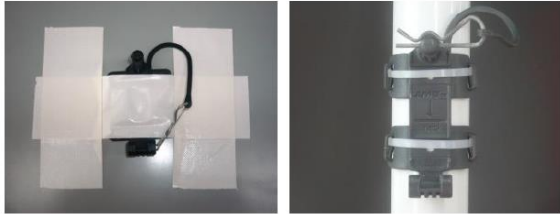

本体をホルダーに取り付けた後ピンを必ず刺す




ピンの先端をタイラップ等でロックしてください。

*トランスポンダー本体(赤)を直接ガムテープなどで固定しないでください。故障の原因になります。

*トランスポンダーは、黒い部分が下になるように取り付けてください。逆さまに取り付けるとタイム計測ができませんのでご注意ください。

・CQ EV ミニカートへの取り付け例（推奨参考例）

ホルダーを結束バンドなどで車体のフレームに取り付けます。

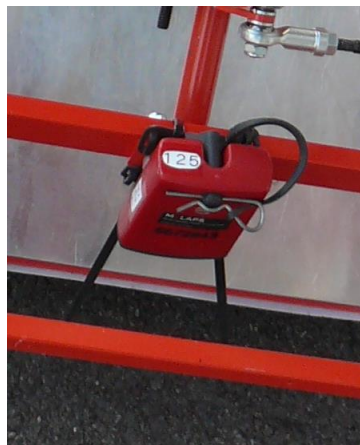

ピンを抜いた状態



横向き

*CQ EV ミニカートの場合、横向きに取り付けても計測上問題がないことが確認できています。

・CQ EV ミニカートへの取り付け例（悪い例）



結束バンドやガムテープでぐるぐる巻き



車体の前に出ている

●取り付け上の注意（筑波サーキットの HP から引用）

*トランスポンダーは精密機器です。強い衝撃や高熱などが加わりますと故障の原因となりますので取り扱いには十分ご注意ください。

*トランスポンダー本体、取り付けホルダーをクラッシュや火災等で破損した場合、紛失または、加工された場合には、実費をお支払いいただきます。

トランスポンダー本体：¥50,000 [税込み] ホルダー：¥1,000 [税込み]